

Hotové izolované termočlánky

Hermeticky utěsněný měřící konec, drátové přívody



Série HSTC

OMEGACAL™
Factory CAL
AVAILABLE

MEETS OR EXCEEDS
SPECIAL LIMITS
OF ERROR (SLE)
AND EN 60584-2:
Tolerance Class 1


Uveden
barevný
kód ANSI

Pro objednání
barevného
kódu EC viz
str.A-9

Délky, izolace
a konfigurace podle
požadavků
zákazníka



- ✓ zatavený měřící konec
- ✓ vysoce odolné vůči chemikáliím a olejům
- ✓ elektricky izolovaný měřící spoj
- ✓ snadno se čistí a sterilizují
- ✓ malé rozměry poskytují rychlou odezvu
- ✓ jmenovitá teplota do 250°C (482°F)
- ✓ lankové přívody ø 0,5 mm z termočlánekového drátu

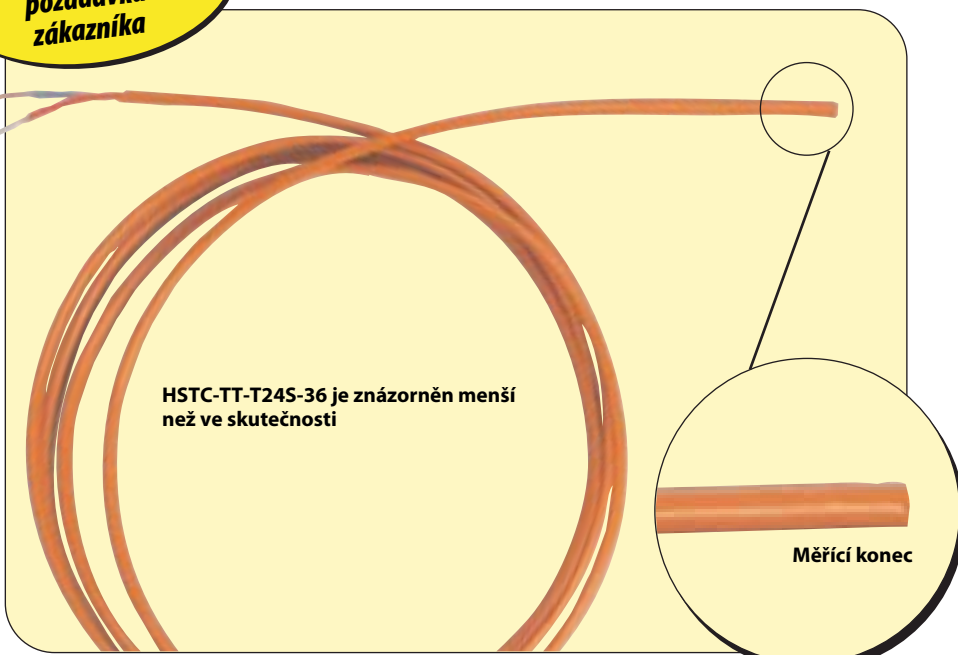

Tato termočláneková drátová čidla s PFA izolací mají hermeticky zatavený měřící konec. Toto unikátní řešení umožňuje vyrobit malý, flexibilní a elektricky izolovaný termočlánek vhodný pro nejrůznější aplikace.



ÚDAJE O NEJZNÁMNĚJŠÍCH MODELECH

Možno objednat (Specifikujte číslo modelu)		
Číslo modelu	Cena	Popis
HSTC-TT-(*)-24S-36		Termočlánek s hermeticky zatavenou špičkou, 1 m (40"), drátové vývody
HSTC-TT-(*)-24S-72		Termočlánek s hermeticky zatavenou špičkou, 2 m (80"), drátové vývody
HSTC-TT-(*)-24S-120		Termočlánek s hermeticky zatavenou špičkou, 3 m (120"), drátové vývody
HSTC-TT-(*)-24S-36-SMPW-CC		Termočlánek s hermeticky zatavenou špičkou, 1 m (40"), rozebíratelný konektor (zastrčka) konektor SMPW s kabelovou příchýtkou
HSTC-TT-(*)-24S-72-SMPW-CC		Termočlánek s hermeticky zatavenou špičkou, 2 m (80"), rozebíratelný konektor (zastrčka) konektor SMPW s kabelovou příchýtkou
HSTC-TT-(*)-24S-120-SMPW-CC		Termočlánek s hermeticky zatavenou špičkou, 3 m (120"), rozebíratelný konektor (zastrčka) konektor SMPW s kabelovou příchýtkou

*Vložte kalibraci J,K,T nebo E.

Připočtete 40 Kč na každých 300 mm (12") vodiče TT. Chcete-li objednat termočlánek s miniaturním konektorem, nahraďte v čísle modelu údaj „OSTW“ údajem „SMPW“ bez dalších změn.